




حاصل على شهادة مطابقة
للمواصفة الليبية رقم (456) لسنة 2002
Certificate of conformity Libyan
specification No. (456) of 2002

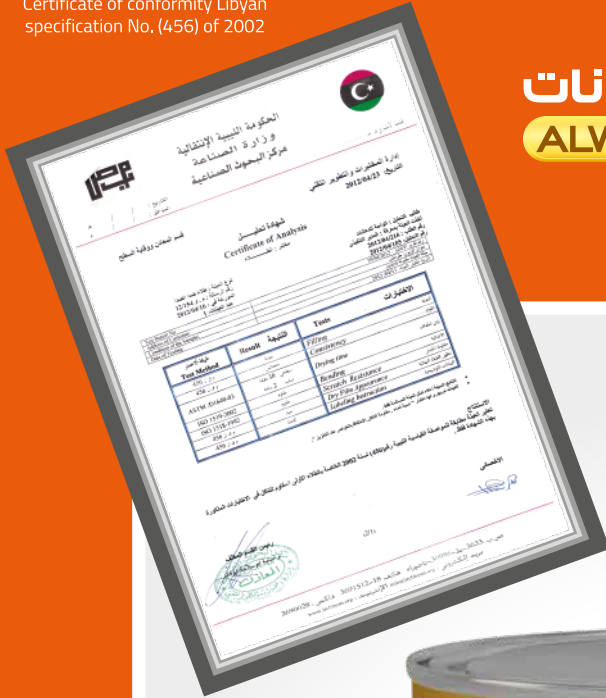

الواحة للدهانات ALWAHA PAINTS

منذ 1989 Since



الدهانات الزيتية
Oilbase Paints

برايمر الواحة

دهان ضد الصدأ

ALWAHA PRIMER

Anti Rust paint

الوصف

برايمر مطفي مانع للصدأ بأساس الكيد يي يحتوي على الزنك فوسفات وإضافات مانعة للصدأ

المميزات

- يستخدم لحماية المنشآت المعدنية
- للإستخدام الداخلي والخارجي
- يمكن تغطية باستخدام اللاكيات
- الجفاف : جفاف نهائي 4 ساعات
- يتحمل الظروف الجوية الصعبة والإحتكاك الشديد
- صديق للبيئة وخالي من الرصاص
- متوفر باللون (الأحمر – الرصاصي – الأسود)

تعليمات الإستخدام

- يجب التأكد من نظافة السطح قبل الدهان وأن يكون خالي من الشحوم والزيوت والأتربة
- يراعى صنفرة السطح جيدا وإزالة الصدأ باستخدام الفرشاة السلك أو ماكينة الترميل
- يراعى قلب المنتج جيدا قبل الاستخدام
- التخفيف عند استخدام الفرشاة 5% إلى 10% تربنتين
- التخفيف عند استخدام مسدس الرش 20% تربنتين

أدوات التطبيق

الفرشاة / مسدس الرش

معدل الفرد

9 إلى 11 متر لكل واحد كيلو جرام عند سمك طبقة الدهان الجاف المقترح (100-150 ميكرون) وحسب حالة ومسامية السطح

العبوات

علبة 1 كيلو - جالون 4 كيلو

التخزين والصلاحيّة

18 شهر فى العبوة الأصلية محكمة الغلق وبعيدا عن أشعة الشمس المباشرة والحرارة

Description

Al waha primer is modified alkyd resin –based single component metal primer formulated to contain zinc phosphate, an anti-corrosive pigment

Features

- Suitable for protection of structural steel and corrosive environments.
- For Exterior and interior use.
- Can be over coated with alkyd
- Drying time 4 hours
- Exceptional resistance to extreme weather condition and strong abrasion
- Environment friendly, lead free
- Color: (red, grey, and black)

Instructions for use

- Steel surface must be free from oil, grease, dirty
- Remove any loose scale, rust by manual wire brush or mechanically.
- Stir contents well before use.
- IN CASE OF USING BRUSH: dilute (5-10%)
- In case of using spraying applications: dilute 20%

Application tools

brush – spray gun

Spreading Rate

9 to 11 m/kg per coat according to recommended dry film thickness - From (100 to 150 micro)

Package

1 – 4 kg

Storage & Shelf life

18months in original tightly closed containers away from direct sunlight and excessive heat.

الالوان المتوفرة Available colors

- ☒ Red أحمر
- ☐ Black أسود
- ☐ Grey رمادي